

TUBES

# Серия Tubi

ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБКИ  
PLASTIC TUBES

## Технические характеристики / Technical Characteristics

## Материал / Materials

 ПОЛИАМИД  
POLYAMIDE

 ПОЛИУРЕТАН 98 SHORE A  
POLYURETHANE 98 SHORE A

PTFE

## Стандартные цвета / Standard Colors

- NT (БЕЛЫЙ/WHITE TRANSLUCENT)
- AZ (ГОЛУБОЙ/LIGHT BLUE)
- BL (СИНИЙ/BLUE)
- NE (ЧЕРНЫЙ/BLACK)

 Трубки полиамидные  
Polyamide Tube

# TB12

ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ - POLYAMIDE TUBE


 Температурный диапазон / Temperature Range  
от -40°C до +100°C  
From -40°C to +100°C

 Ниже таблица значений давления в % зависящего от температуры  
Below is a table of pressure values expressed in% as a function of temperature.

20°	40°	60°	80°	100°
100%	85%	60%	40%	35%

Код Code	Код Code	Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
TB1200427NT	TB1200427AZ	TB1200427NE	4	2.7	25mm	32 bar	97 bar	100 Mt
TB1200530NT	TB1200530AZ	TB1200530NE	5	3	30mm	33 bar	100 bar	100 Mt
TB1200640NT	TB1200640AZ	TB1200640NE	6	4	35mm	33 bar	100 bar	100 Mt
TB1200860NT	TB1200860AZ	TB1200860NE	8	6	40mm	24 bar	71 bar	100 Mt
TB1201080NT	TB1201080AZ	TB1201080NE	10	8	60mm	19 bar	56 bar	100 Mt
TB1212100NT	TB1212100AZ	TB1212100NE	12	10	85mm	15 bar	45 bar	100 Mt
TB1214120NT	TB1214120AZ	TB1214120NE	14	12	85mm	10 bar	31 bar	50 Mt
TB1215125NT	TB1215125AZ	TB1215125NE	15	12.5	100mm	12 bar	36 bar	50 Mt

## ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ ДЮЙМОВАЯ - POLYAMIDE TUBE INCHES DIMENSIONS

**NEW**

Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (a/at 23°C)	Упак. Pack.
TB1200427NE	1/8 (3.17)	2.18	25mm	32 bar	97 bar	100 Mt
TB1200530NE	1/4 (6.35)	4.35	30mm	33 bar	100 bar	100 Mt
TB1200640NE	3/8 (9.52)	7.14	35mm	33 bar	100 bar	100 Mt
TB1200860NE	1/2 (12.7)	9.52	40mm	24 bar	71 bar	100 Mt

# TS12

ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ В КОРОБКЕ - ДЛИНА 25 м. - POLYAMIDE TUBE IN BOX - LENGHT 25 Mt.


 Температурный диапазон / Temperature Range  
от -40°C до +100°C  
From -40°C to +100°C

 Ниже таблица значений давления в % зависящего от температуры  
Below is a table of pressure values expressed in% depending on of temperature.

20°	40°	60°	80°	100°
100%	85%	60%	40%	35%

Код Code	Код Code	Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (a/at 23°C)	Упак. Pack.
TS1200427NT	TS1200427AZ	TS1200427NE	4	2.7	25mm	32 bar	97 bar	1
TS1200640NT	TS1200640AZ	TS1200640NE	6	4	35mm	33 bar	100 bar	1
TS1200860NT	TS1200860AZ	TS1200860NE	8	6	40mm	24 bar	71 bar	1
TS1201080NT	TS1201080AZ	TS1201080NE	10	8	60mm	19 bar	56 bar	1
TS1212100NT	TS1212100AZ	TS1212100NE	12	10	85mm	15 bar	45 bar	1

## Трубки полиуретановые 98 Shore A / Polyurethane 98 Shore A Tube

### TBPU

ТРУБКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 98 SHORE A - 98 SHORE A POLYURETHANE TUBE


 Температурный диапазон / Temperature Range  
от -40°C до +60°C  
From -40°C to +60°C

Код Code	Код Code	Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
TBPU00425NT	TBPU00425AZ	TBPU00425NE	4	2.5	15 mm	10 bar	40 bar	100 Mt
TBPU00530NT	TBPU00530AZ	TBPU00530NE	5	3	16 mm	12 bar	50 bar	100 Mt
TBPU00640NT	TBPU00640AZ	TBPU00640NE	6	4	28 mm	10 bar	40 bar	100 Mt
TBPU00855NT	TBPU00855AZ	TBPU00855NE	8	5.5	30 mm	10 bar	40 bar	100 Mt
TBPU00860NT	TBPU00860AZ	TBPU00860NE	8	6	35 mm	8 bar	32 bar	100 Mt
TBPU01080NT	TBPU01080AZ	TBPU01080NE	10	8	45 mm	5.5 bar	22 bar	100 Mt
TBPU01290NT	TBPU01290AZ	TBPU01290NE	12	9	50 mm	6 bar	25 bar	100 Mt

### TSPU

ТРУБКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ 98 SHORE B КОРОБКЕ - ДЛИНА 25 м. - 98 SHORE POLYURETHANE TUBE IN BOX - LENGHT 25 Mt.

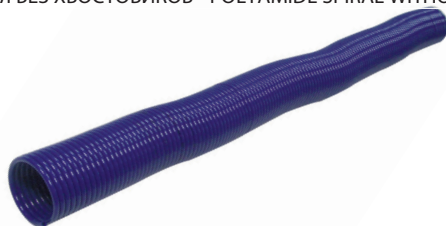

 Температурный диапазон / Temperature Range  
от -40°C до +60°C  
From -40°C to +60°C

Код Code	Код Code	Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
TSPU00425NT	TSPU00425AZ	TSPU00425NE	4	2.5	15 mm	10 bar	40 bar	1
TSPU00640NT	TSPU00640AZ	TSPU00640NE	6	4	18 mm	10 bar	40 bar	1
TSPU00855NT	TSPU00855AZ	TSPU00855NE	8	5.5	30 mm	10 bar	40 bar	1
TSPU00860NT	TSPU00860AZ	TSPU00860NE	8	6	35 mm	8 bar	32 bar	1
TSPU01080NT	TSPU01080AZ	TSPU01080NE	10	8	45 mm	5.5 bar	22 bar	1
TSPU01290NT	TSPU01290AZ	TSPU01290NE	12	9	50 mm	6 bar	22 bar	1

## Трубки полиамидные витые без хвостовиков Spirals polyamide without tangs

### SS12

ТРУБКА ПОЛИАМИДНАЯ ВИТАЯ БЕЗ ХВОСТОВИКОВ - POLYAMIDE SPIRAL WITHOUT TANGS


 Стандартные цвета/ Standard Color  
 (СИНИЙ/BLUE)

 Температурный диапазон / Temperature Range  
от -40°C до +70°C / From -40°C to +70°C

Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Полная длина м. Linear Length Mt.	Сложенная длина mm. Stowed Length mm.	Рабочая длина м. Working Length Mt.	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
SS120064030BL	6	4	30	870 mm	17 Mt.	27 bar	81 bar	1
SS120086030BL	8	6	30	910 mm	17 Mt.	20 bar	60 bar	1
SS120108030BL	10	8	30	990 mm	17 Mt.	15 bar	45 bar	1
SS120121030BL	12	10	30	870 mm	17 Mt.	13 bar	39 bar	1

## Трубки витые полиуретановые 98 shore A /Spirals Polyurethane 98 shore A with tangs

## SDPU

ТРУБКА ВИТАЯПОЛИУРЕТАНОВАЯ 98 SHORE A С ХВОСТОВИКАМИ - SPIRAL POLYURETHANE 98 SHORE A WITH TANGS


 Стандартные цвета / Standard Color  
 AZ (ГОЛУБОЙ/LIGHT BLUE)

 Температурный режим / Temperature Range  
 от -40°C до +60°C / From -40°C to +60°C

Хвостовики - Terminals

Размер - Size

Хвостовик SX/DX - Terminals Left/Right

6 - 4

100 - 100

8 - 5.5

120 - 500

10 - 6.5

120 - 500

12 - 8

120 - 500

Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Полная длина м. Linear Length Mt.	Сложенная длина мм. Stowed Length mm.	Рабочая длина м. Working Length Mt.	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (a/at 23°C)	Упак. Pack.
SDPU0064004AZ	6	4	4	325 mm	3Mt.	15 bar	32 bar	1
SDPU0085505AZ	8	5.5	5	410 mm	4Mt.	10 bar	30 bar	1
SDPU0106505AZ	10	6.5	5	330 mm	4Mt.	14 bar	34 bar	1
SDPU0120805AZ	12	8	5	305 mm	3Mt.	15 bar	32 bar	1

## SDPU

ТРУБКА ВИТАЯПОЛИУРЕТАНОВАЯ 98 SHORE C ХВОСТОВИКАМИ - SPIRAL POLYURETHANE 98 SHORE A WITH TANGS


 Стандартные цвета / Standard Color  
 AZ (ГОЛУБОЙ/LIGHT BLUE)

 Температурный режим / Temperature Range  
 от -40°C до +60°C / From -40°C to +60°C

Хвостовики - Terminals

Размер - Size

Хвостовик SX/DX - Terminals Left/Right

8 - 5.5

120 - 500

10 - 6.5

120 - 500

12 - 8

120 - 500

Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Полная длина м. Linear Length Mt.	Сложенная длина мм. Stowed Length mm.	Рабочая длина м. Working Length Mt.	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
SDPU0085075AZ	8	5.5	7.5	660 mm	6Mt.	10 bar	30 bar	1
SDPU0106575AZ	10	6.5	7.5	500 mm	6Mt.	14 bar	34 bar	1
SDPU0120875AZ	12	8	7.5	430 mm	6Mt.	15 bar	32 bar	1

## Трубка специальная / Special Tube

### TBPF

ТРУБКА PTFE - PTFE FLEXIBLE TUBE



### Применение / Industrial Applications

Перекачка дидкостей / Transport Fluids  
 Пищевая пром. / Food Food & Beverage  
 Бытовая техника / Appliances  
 Электроника / Electronic  
 Авто и мото / Automotive and motorcycle  
 Медицина / Medical equipment and laboratory  
 Полупроводники / Semiconductors  
 Distribuzione articoli tecnici / Distribution technical articles

 Стандартные цвета / Standard Color  
 БЕЛЫЙ/WHITE TRANSLUCENT

 Температурный режим / Temperature Range  
 от -60°C до +260°C  
 From -60°C to +260°C

Код Code	Наружн. mm	Внутр. mm	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Burst pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
TBPF00420NT	4	2	16 mm	35 Bar	110 Bar	50 Mt
TBPF00427NT	4	2.7	18 mm	23 Bar	70 Bar	50 Mt
TBPF00530NT	5	3	25 mm	28 Bar	85 Bar	50 Mt
TBPF00640NT	6	4	36 mm	23 Bar	70 Bar	50 Mt
TBPF00860NT	8	6	64 mm	15 Bar	50 Bar	50 Mt
TBPF01080NT	10	8	100 mm	13 Bar	40 Bar	50 Mt
TBPF01210NT	12	10	144 mm	10 Bar	30 Bar	50 Mt

## Шланги Push-Lock / Push-Lock Hose

**NEW**

## Технические характеристики / Technical Characteristics

## Материалы / Materials

RE (КРАСНЫЙ/RED)  
 BL (СИНИЙ/BLUE)  
 VE (ЗЕЛЕНый/GREEN)  
 NE (ЧЕРНЫЙ/BLACK)

## Стандартные цвета / Standard Colors

 RE (КРАСНЫЙ/RED)  
 BL (СИНИЙ/BLUE)  
 VE (ЗЕЛЕНый/GREEN)  
 NE (ЧЕРНЫЙ/BLACK)

## Давление / Pressures

Минимальное давление / Minimum pressure: -0.99 bar (-0.099 MPa)  
 Максимальное давление / Maximum pressure: 15 bar (1.5 MPa)

## Temperature / Temperatures

Минимальная температура / Minimum temperature: -20 °C  
 Максимальная температура / Maximum temperature: +80 °C

## Fluidi compatibili / Fluids

Сжатый воздух / Compressed air.  
 Вакуум / Vacuum

# TBPL

ШЛАНГ - PUSH-LOCK HOSE



Код Code	Код Code	Код Code	Код Code	Внутр. дюйм	Внутр. мм	Наружн. мм	Радиус изгиба Bending Radius	Рабочее давление Working pressure (при/at 23°C)	Давление на разрыв Bursting pressure (при/at 23°C)	Упак. Pack.
 TBPL1/40RO	 TBPL1/40BL	 TBPL1/40VE	 TBPL1/40NE	1/4	6.3	12.4	45 mm	16 bar	64 bar	40 Mt
 TBPL3/80RO	 TBPL3/80BL	 TBPL3/80VE	 TBPL3/80NE	3/8	9.6	15.5	75 mm	16 bar	64 bar	40 Mt
 TBPL1/20RO	 TBPL1/20BL	 TBPL1/20VE	 TBPL1/20NE	1/2	12.7	18.7	90 mm	16 bar	64 bar	40 Mt
 TBPL5/80RO	 TBPL5/80BL	 TBPL5/80VE	 TBPL5/80NE	5/8	16	22.9	115 mm	16 bar	64 bar	40 Mt
 TBPL3/40RO	 TBPL3/40BL	 TBPL3/40VE	 TBPL3/40NE	3/4	19.2	26.5	135 mm	16 bar	64 bar	40 Mt

## 1740

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРУБОК - FIXED BRACKET TUBE


**NEW**

Код Code	Слоты Tube Position	Упак. Pack.
0174000001	10 x 4 mm	10
0174000002	10 x 6 mm	10
0174000003	10 x 8 mm	10
0174000004	10 x 10 mm	10
0174000005	4 x 12 mm	10
0174000006	4 x 14 mm	10

## 1750

ПЛАСТИКОВЫЙ РЕЗАК - PLASTIC PIPE CUTTER



Код Code	Упак. Pack.
0175000001	10

## 1752


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕЗАК - METAL CUTTER FOR PLASTIC PIPE


**NEW**

Код Code	Трубка Tube	Упак. Pack.
0175200001	12.5 mm Max	1
0175200002	25 mm Max	1

## 1753

ЛЕЗВИЕ ДЛЯ РЕЗАКА - SPARE BLADE METAL CUTTER


**NEW**

Код Code	Трубка Tube	Упак. Pack.
0175300001	12.5 mm Max	5
0175300002	25 mm Max	5

## NAFE

ЛЕНТА PTFE - PTFE TAPE


**NEW**

Код Code	Размр Size	Упак. Pack.
NAFE01201012	12 x 0.1mm; 12Mt	10